

# EC-II SERIE

## Kontroll- und Zählwaage

externe Plattform direkt anschließbar  
mit bis zu 4 Wägezellen bis zu 10t

„Gelb-Grün-Rot“-Signalleuchte  
in Anzeigenbeleuchtung integriert

mit automatischer Referenz-  
gewichtsoptimierung

200 Produkte speicherbar

akustisches Signal



EC-II

## Kontrollprofi mit zahlreichen Möglichkeiten!

Die EC-II ist die optimale Referenzwaage. Am Remote-Port können externe Plattformen mit bis zu 10t Höchstlast direkt angeschlossen werden. Darüberhinaus sind weitere Schnittstellen für Drucker, Signalleuchten oder externe Anzeigen vorhanden. Intelligente Wiege-, Zähl- und Vergleichsfunktionen garantieren Effizienz und Präzision im Betrieb.





# CAS

[www.cas-waagen.de](http://www.cas-waagen.de)

## Technische Spezifikationen

Höchstlast	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
Teilung	0,1g	0,2g	0,5g	1g
Zählaufösung	0,005g	0,010g	0,025g	0,050g
Anzeige	LCD-Anzeige			
Statusanzeigen	Gewicht, Stückgewicht, Anzahl			
Tastatur	mechanische Softtouch-Tastatur mit 9 Funktionstasten			
Stromversorgung	Netzteil; Blei-Vlies-Akku (optional)			
Akkulaufzeit	bis zu 80 Stunden <sup>1</sup> ; bei ausgeschalteter Hinterleuchtung			
Schnittstellen	RS-232, Anschluss für Remoteplattform mit bis zu 4 Wägezellen, Serieller Port für Schaltbox und externes Display			
Maße Plattform (B×T)	306 mm × 222 mm			
Maße Gerät (B×T×H)	330 × 346 × 107 mm			
Gewicht	4,5 kg			
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C			

<sup>1</sup> Akkulaufzeiten sind Richtwerte und nutzungsabhängig, bei abgeschalteter Hinterleuchtung, 20°C Raumtemperatur, nicht gealtertem Akku.

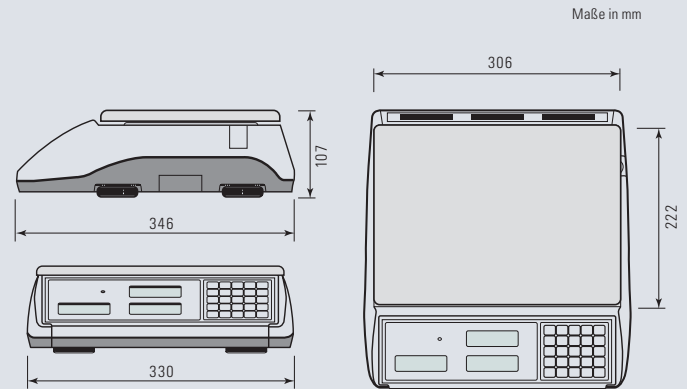

Die „Grün-Gelb-Rot“-Signalampel besitzt einen zusätzlichen, akustischen Signalgeber und wird über das Komperator-Relais mit der EC-II verbunden – beides optional erhältlich.



Alle Wiege-Ergebnisse können über Bon- und Etikettendrucker ausgegeben werden. Der Anschluss erfolgt über die RS-232-Schnittstelle.

## Produktmerkmale

- 3 Anzeigen mit 18mm hohen Displays für Gewicht, Stückgewicht und Anzahl mit wechselfarbiger Hinterleuchtung
- „Gelb-Grün-Rot“ Signalleuchte in LCD-Anzeige integriert (Hinterleuchtung mit Farbwechsel)
- mechanische Softtouch-Tastatur
- Dual-Channel-Betrieb zur Verwendung als Referenzwaage – direkter Anschluss von externer Plattform mit bis zu 4 Wägezellen und bis zu 10 t
- Speicher für bis zu 200 Produkte
- RS-232-Schnittstelle zur PC- und Drucker-Anbindung
- negatives Stückzählen – aus Behälter entnehmen
- akustisches und optisches Signal bei Erreichen der programmierten Limits
- Vergleichsfunktion von Anzahl oder Gewicht
- Zählfunktion

- automatische Referenzgewichtoptimierung
- Stromsparfunktion
- bis zu 80 Stunden Akkubetrieb<sup>1</sup>
- verschiedene Druckformate – Etiketten frei gestaltbar

## Optionen und Zubehör

- Bon-Drucker
- Etiketten-Drucker
- Komparator-Relais
- Signalampel
- Externe Zusatzanzeige
- Blei-Vlies-Akku



**CAS**  
DEUTSCHLAND AG

Brackestraße 1  
38159 Vechelde  
[www.cas-waagen.de](http://www.cas-waagen.de)

Ihr CAS Fachhändler